




TOPOIL

Finition Huile-Cire

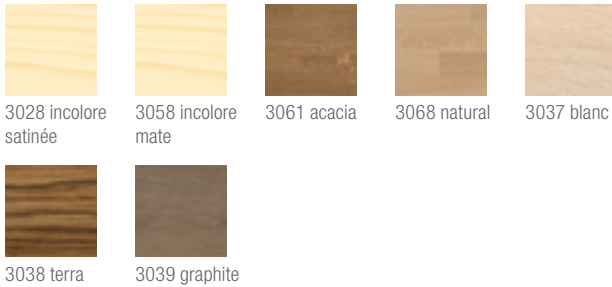

Description du produit :

Combinaison d'huiles et de cires, incolore ou transparente, pour le traitement des surfaces et de plans de travail en bois. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :

Idéale pour la protection des surfaces et des plans de travail en bois massif ou lamellé-collé, (par ex. plan de travail de cuisine, bureau, étagère, etc.) à l'intérieur. Également indiquée pour le liège et l'OSB.

Composition :

À base d'huiles et de cires végétales naturelles ; paraffine, siccatifs sans plomb (agents séchants) et additifs hydrofuges ; white-spirit désaromatisé (sans benzène). Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : Non concerné.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0,92-0,97 g/cm³
Viscosité : 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrope
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :

5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte d'humidité (max. 18 % d'humidité du bois). La TopOil Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger. Nettoyer soigneusement les anciennes lasures microporeuses. Enlever totalement les anciennes couches de vernis.

Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

Application :

Appliquer finement dans le sens des veinures du bois avec un chiffon sans peluches. Laisser sécher env. 8-10 heures en aérant bien. Appliquer 2-3 fois comme décrit ci-dessus. Rénovation : une couche au chiffon suffit.

Nettoyage des Outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).



Séchage :

Laisser sécher env. 8-10 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 24 m²/l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

Les TopOil 3028 et 3058 incolore renforcent la couleur naturelle du bois (effet mouillé permanent). TopOil 3068 Natural contrecarre exactement cet effet et protège le bois de manière presque invisible. Sur les bois foncés/rouges, TopOil 3068 Natural rend la surface très légèrement blanche, crayeuse. Une application trop généreuse et un manque d'aération rallongent le temps de séchage. Intérieur d'armoires et tiroirs : une seule couche au chiffon, bien aérer. Si un degré de brillance plus élevé est souhaité, la surface peut être polie en utilisant le produit d'entretien et de nettoyage Osmo (également en spray). Les surfaces traitées avec Osmo TopOil peuvent être facilement nettoyées avec un chiffon humide (eau avec Osmo Wisch-Fix), puis essuyées. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez la Cire Spéciale d'Entretien, qui nettoie et régénère en même temps.

Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air

ou dans un endroit bien ventilé. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

- 3028 incolore satinée
- 3058 incolore mate
- 3061 acacia mate
- 3068 natural mate
- 3037 Blanc satinée
- 3038 Terra satinée
- 3039 Graphite satinée

Conditionnement :

0,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20